





Vollautomatische Endverpackungsanlage

oli 210 mit olimat 2P

- » Vollautomatische Produktzuführung und -gruppierung
- » Nahezu alle Produkte lassen sich problemlos verarbeiten, z.B. Faltschachteln, stehende Dosen und viele weitere Produkte
- » Integrierter Kartonaufrichter und -verschließer (Heißleim und/oder Selbstklebeband), ideal für Umkartontyp American Case (Fefco 0201)
- » Besonders pharmagerechte Konstruktion, Platz sparende Bauweise, für alle Branchen geeignet
- » Durch Modulbauweise mit dem *oli-pal* ausbaufähig zur vollautomatischen Endverpackungslinie
- » Produkt schonende Verarbeitung und höchste Prozesssicherheit

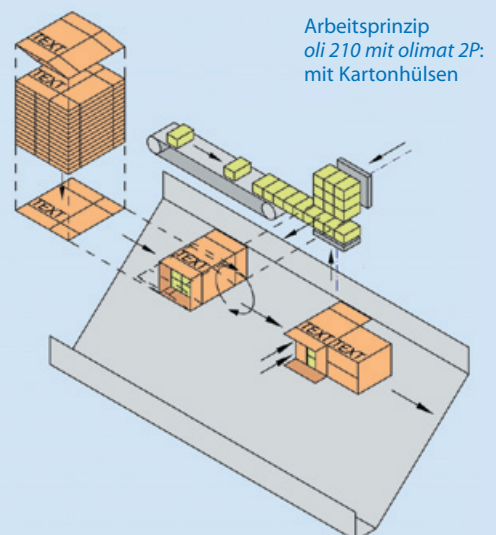

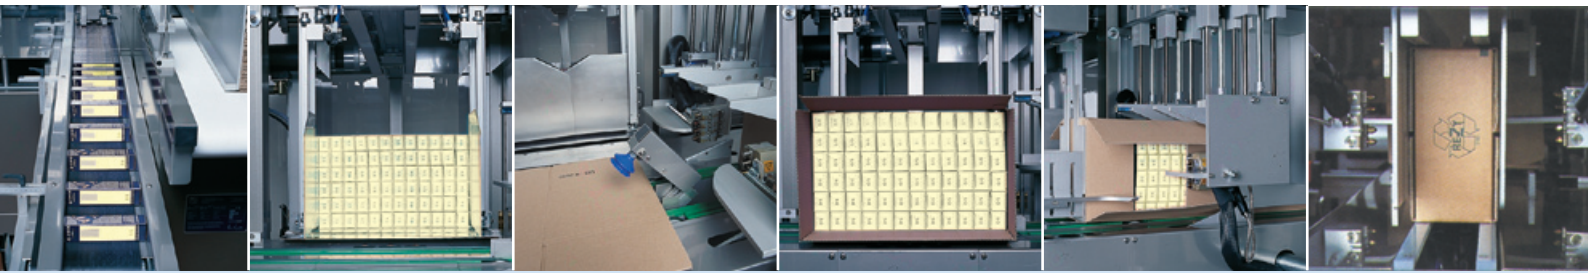

» Produktzulauf

» Stapelbereich

» Flacher Zuschnitt vor Aufrichteam

» Produkteinschub in Karton

» Abschub gefüllter Karton und Einfalten der Laschen

» Verkleben und Pressen (Option: Klebeverschluss)

Vollautomatische Endverpackungsanlage

oli 210 mit olimat 2P

Diese Anlage setzt sich aus folgenden Modulen zusammen

- » Kartonsammelpacker *oli 210*
- » Kartonaufrichter/-verschließer *olimat 2P*

Durch die » **Kompaktpalettierer *oli-pal* oder *oli-pal Duplex*** lässt sie sich zur vollautomatischen Endverpackungslinie ausbauen.

Allgemeine Information

Einsetzbar in allen Branchen. Pharmagerechte Konstruktion in Balkonbauweise. Im kompakten, Platz sparenden Design. Hochwertige Verarbeitung/Materialausführung und ausgeklügelte Funktionsweise bis ins Detail:

- Nahezu alle Verstellungen oben hängend
- Positives Kartonöffnen mit Vakuumsaugern
- Keine Formateile im *olimat*-Kartonteil
- Rangierung in der Tiefe um 40 % reduziert
- Bedienpult mit übersichtlichem, mehrsprachigem Textdisplay oder Touchscreen-Panel
- Großer Formatbereich, schneller Formatwechsel
- Alle relevanten Bewegungen servomotorisch



Technische Information

Leistung: ca. 6 - 8 Kartons/min
 Karton-Formatbereich (L x B x H mm):
 200 - 500 x 150 - 400 x 130 - 400
 Betriebsspannung:
 3 x 230/400 V/N/PE, 50/60 Hz, 6 kVA
 Druckluft: 6 bar
 Grundrissvarianten:
 Links, rechts bzw. nach Kundenwunsch
 Umstellzeit: 5 - 20 min

Bemerkung:
 Je nach Kundenapplikation werden die oli-Verpackungsmaschinen in puncto Leistung, Farbe, Anschlusswerte etc. speziell zusammengestellt. Alle Maschinen können auch spiegelbildlich und für jedes Format gebaut werden.



oli-pal A

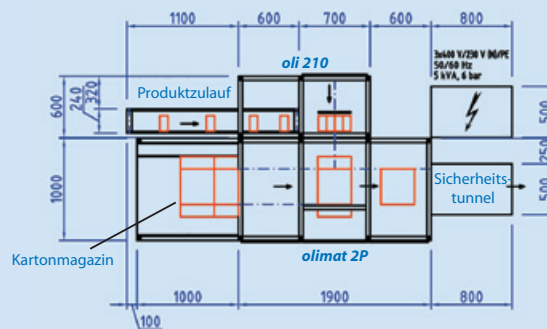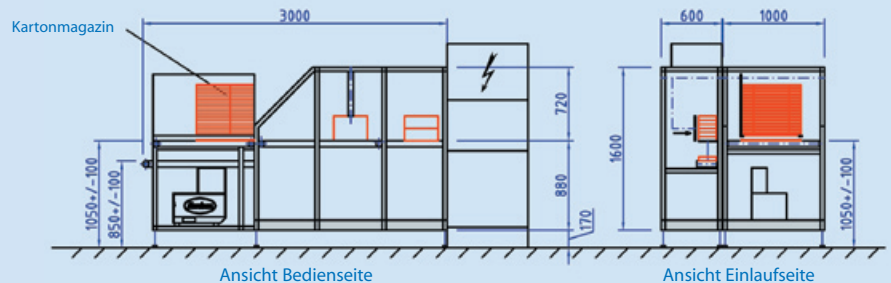

Grundriss (M 1:75)

Kombinationsbeispiel mit oli-pal auf Anfrage



pack'solutions
customized

O. Lingenfelder
oli-Spezialanlagen GmbH
 Blumenstraße 17-21
 82538 Geretsried
 DEUTSCHLAND
 Telefon +49(0)8171-96 73-0
 Telefax +49(0)8171-96 73-10
 E-Mail buero@oli-gmbh.de
www.oli-gmbh.de

oli-Vertretung