

oli-pal A




oli-pal C

## Kompaktpalettierer

### oli-pal A, B, C, D

- » Geeignet für Umkartons, Trays mit/ohne Deckel, Eimer, Säcke, Kanister, geschrumpfte Gebinde etc.
- » Halb- oder vollautomatische Palettenzuführung
- » Erweiterbar mit Zwischenlagenmagazin
- » Punktgenaue Positionierung mit Servoantrieben
- » Jedes beliebige Palettierschema realisierbar
- » Problemlose Verarbeitung mit Vakuumsauger oder Greiferaufnahme
- » Ideale Ergänzung für Endverpackungslinien
- » Geringer Platzbedarf
- » Wartungsarm

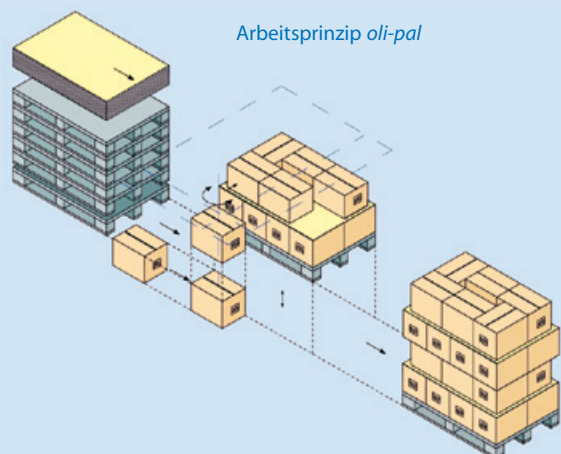

pack'solutions  
customized



» Greifersystem



» Vakuumsauger



» Palettenmagazin



» Zwischenlagenmagazin

## Kompaktpalettierer

### oli-pal A, B, C, D

Diese Anlage ist in vier Varianten verfügbar:

- » **oli-pal A**  
manuelle Palettenzu-/abfuhr
- » **oli-pal B**  
automatischer Palettenein-/auslauf
- » **oli-pal C**  
Palettenmagazin mit bis zu 12 Paletten
- » **oli-pal D**  
zusätzliches Magazin für Zwischenbeilagen

### Allgemeine Information

Einsetzbar in allen Branchen. Im kompakten, Platz sparenden Design. Hochwertige Verarbeitung/Materialausführung und ausgeklügelte Funktionsweise bis ins Detail:


- Bis zu 25 verschiedene Palettschemen speicherbar
- Produktaufnahme mit Vakuumsaugern oder Greifersystemen
- Bedienpult mit übersichtlichem, mehrsprachigem Textdisplay oder Touchscreen-Panel
- Großer Formatbereich, schneller Formatwechsel
- Alle relevanten Bewegungen servomotorisch
- Stabile, geschweißte Rahmenkonstruktion
- Nahezu wartungsfrei
- Minimaler Platzbedarf

### Technische Information


Leistung: bis zu 12 Bewegungen/min, zusätzlich höhere Leistung durch Mehrfachaufnahme  
 Karton-Formatbereich (L x B x H mm) :  
 100 x 100 x 50 - 600 x 400 x 500  
 – oder nach Kundenwunsch  
 Palettentyp: alle handelsüblichen Paletten, auch jedes Sondermaß  
 Betriebsspannung/Leistungsbedarf:  
 3 x 230/400 V/N/PE, 50/60 Hz, 2,2 - 3,5 kVA  
 Druckluft: ca. 6 bar  
 Grundrissvarianten:  
 jede beliebige Variante möglich  
 Umstellzeit:  
 äußerst schnelles Umstellen, ca. 2 - 10 min

Bemerkung:  
 Je nach Kundenapplikation werden die oli-Verpackungsmaschinen in puncto Leistung, Farbe, Anschlusswerte etc. speziell zusammengestellt. Alle Maschinen können auch spiegelbildlich und für jedes Format gebaut werden.

Grundrisse (M 1:100)

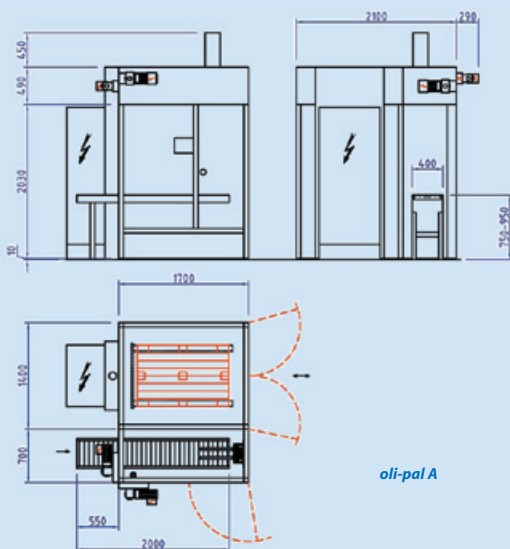

oli-pal A

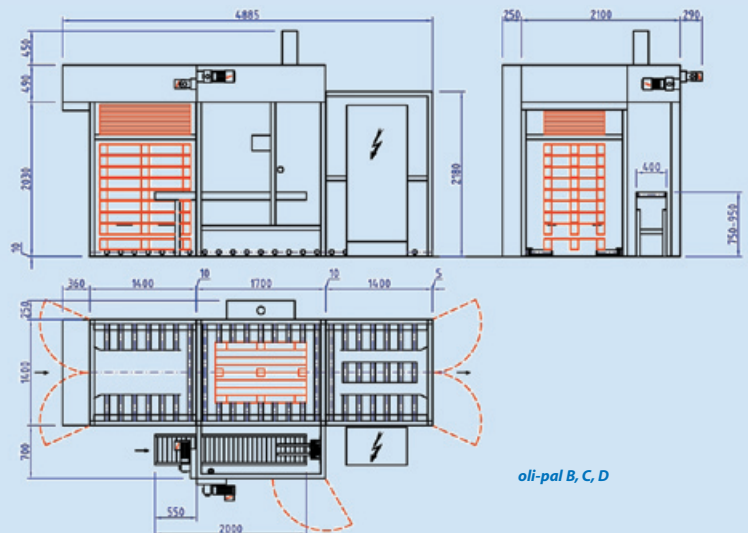

oli-pal B, C, D



pack'solutions  
customized

O. Lingenfelder  
**oli-Spezialanlagen GmbH**  
 Blumenstraße 17-21  
 82538 Geretsried  
 DEUTSCHLAND  
 Telefon +49(0)8171-96 73-0  
 Telefax +49(0)8171-96 73-10  
 E-Mail buero@oli-gmbh.de  
[www.oli-gmbh.de](http://www.oli-gmbh.de)

oli-Vertretung