




Vollautomatischer Beutelpacker


olibag 210 mit olimat 1

- » Geeignet für sämtliche Beutel, Blister, flache und hochkant stehende Produkte, Tuben, CD-Hüllen oder Faltschachteln
- » Integrierter Kartonaufrichter und -verschließer für Umkartons (American Case), Wrap-around-Kartons und Trays mit/ohne Deckel
- » Vollautomatische Produktzuführung und -gruppierung
- » Durch Modulbauweise mit dem oli-pal ausbaufähig zur vollautomatischen Endverpackungslinie
- » Produkt schonende Verarbeitung und höchste Prozesssicherheit

Arbeitsprinzip olibag 210 mit olimat 1:
mit Umkartons (American Case)

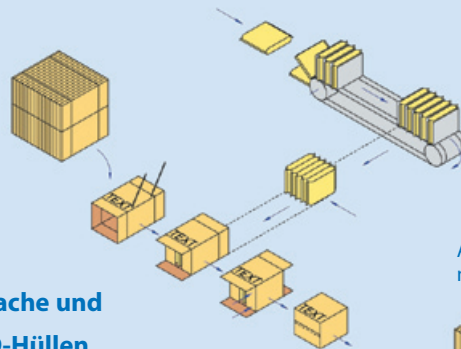

Arbeitsprinzip olibag 210 mit olimat 1:
mit Wrap-around-Kartons

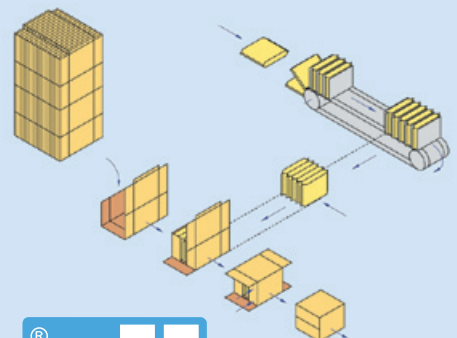

pack'solutions
customized



» Produktzulauf und Fächerkette

» Kartonmagazin und Aufrichten

» Rechenabschub

» Komprimieren und Einschub in Karton

» Falten und Verkleben der Kartonaußenlaschen

Vollautomatischer Beutelpacker

olibag 210 mit olimat 1

Diese Anlage setzt sich aus folgenden Modulen zusammen

- » **halbautomatischer Beutelpacker olibag 210**
- » **Kartonaufrichter/-verschließer olimat 1 oder olimat 2P**

Durch die

- » **Kompaktpalettierer oli-pal oder oli-pal Duplex** lässt sie sich zur vollautomatischen Endverpackungslinie ausbauen.

Allgemeine Information

Einsetzbar in allen Branchen. Platz sparendes Design, hochwertige Verarbeitung/Materialausführung und ausgeklügelte Funktionsweise bis ins Detail:

- Höchste Leistungsfähigkeit
- Hervorragende Prozessstabilität durch kontinuierliche Produktzuführung
- Leichte Zugänglichkeit
- Bedienerfreundliche Handhabung
- Bedienpult mit übersichtlichem, mehrsprachigem Textdisplay oder Touchscreen-Panel
- Großer Formatbereich, schneller Formatwechsel
- Hochleistungsfähige Servoantriebe
- Nahezu wartungsfrei


Technische Information

Leistung: bis zu 200 Takte/min, abhängig von der Produktdicke bzw. bis 20 Kartons oder Trays/min
 Karton-/Tray-Formatbereich (L x B x H mm):
 100 - 500 x 60 - 340 x 100 - 400
 - oder nach Kundenwunsch
 Formatbereich: nach Kundenwunsch
 Betriebsspannung/Leistungsbedarf:
 3 x 230/400 V/N/PE, 50/60 Hz, 6 kVA
 Druckluft: 6 bar
 Grundrissvarianten:
 Links, rechts bzw. nach Kundenwunsch
 Umstellzeit: ca. 5 - 20 min

Bemerkung:
 Je nach Kundenapplikation werden die oli-Verpackungsmaschinen in puncto Leistung, Farbe, Anschlusswerte etc. speziell zusammengestellt. Alle Maschinen können auch spiegelbildlich und für jedes Format gebaut werden.



oli-pal A

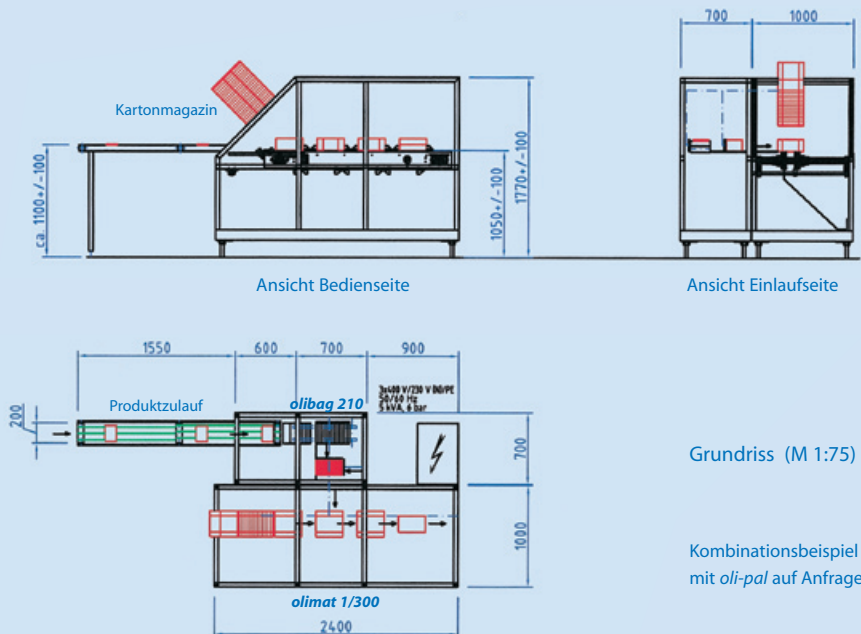

Grundriss (M 1:75)

Kombinationsbeispiel mit oli-pal auf Anfrage



pack'solutions
customized

O. Lingenfelder
oli-Spezialanlagen GmbH
 Blumenstraße 17-21
 82538 Geretsried
 DEUTSCHLAND
 Telefon +49(0)8171-96 73-0
 Telefax +49(0)8171-96 73-10
 E-Mail buero@oli-gmbh.de
www.oli-gmbh.de

oli-Vertretung