
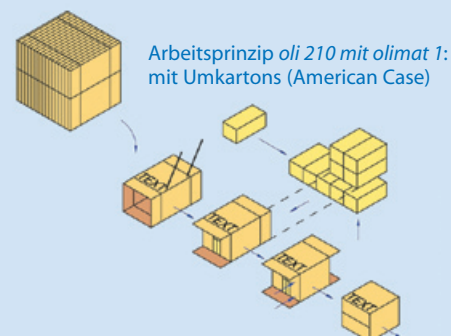



Vollautomatische Endverpackungsanlage

oli 210 mit olimat 1

- » Vollautomatische Produktzuführung und -gruppierung
- » Geeignet für höchste Ansprüche: Wrap-around, Umkartons (American Case) sowie Trays mit/ohne Deckel
- » Integrierter Karton-/Trayaufrichter und -verschließer
- » Durch Modulbauweise mit dem oli-pal ausbaufähig zur vollautomatischen Endverpackungslinie
- » Produkt schonende Verarbeitung und höchste Prozesssicherheit

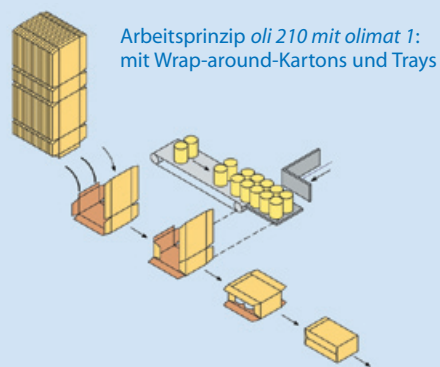

pack'solutions
customized

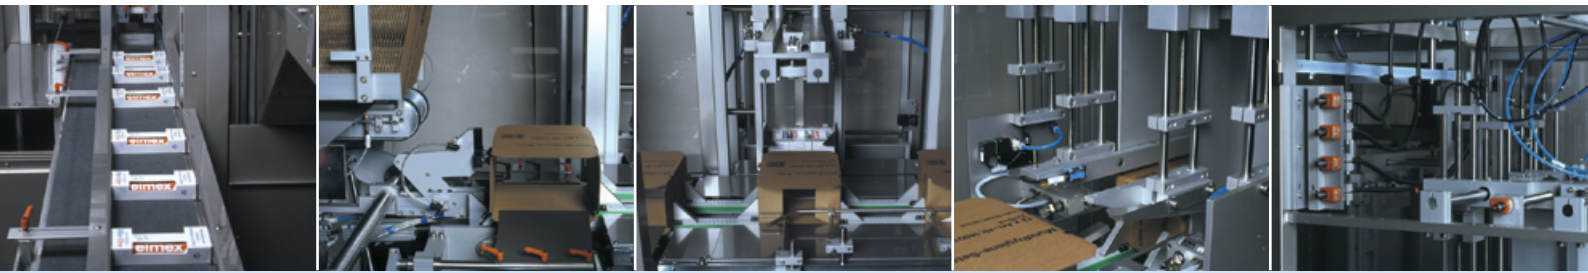

» Produktzulauf

» Aufrichten des Kartons

» Einschub in Karton

» Verkleben des Kartons

» Zentrale Formateinstellpunkte

Vollautomatische Endverpackungsanlage

oli 210 mit olimat 1

Diese Anlage setzt sich aus folgenden Modulen zusammen

- » Kartonsammelpacker *oli 210*
- » Kartonaufrichter/-verschießer *olimat 1*

Durch die » **Kompaktpalettierer *oli-pal* oder *oli-pal Duplex*** lässt sie sich zur vollautomatischen Endverpackungslinie ausbauen.

Allgemeine Information

Einsetzbar in allen Branchen. Pharmagerechte Konstruktion in Balkonbauweise. Im kompakten, Platz sparenden Design. Hochwertige Verarbeitung/Materialausführung und ausgeklügelte Funktionsweise bis ins Detail:

- Nahezu alle Verstellungen oben hängend
- Sehr hoher Leistungsbereich
- Größte Flexibilität beim Verarbeiten von Umkartons
- Positives Kartonöffnen mit Vakuumsaugern
- Rangierung in der Tiefe um 40 % reduziert
- Bedienpult mit übersichtlichem, mehrsprachigem Textdisplay oder Touchscreen-Panel
- Großer Formatbereich, schneller Formatwechsel
- Alle relevanten Bewegungen servomotorisch


Technische Information

Leistung: bis zu 20 Umkartons oder Trays/min
 Karton-/Tray-Formatbereich (L x B x H mm):
 100 - 500 x 60 - 340 x 100 - 400
 – oder nach Kundenwunsch
 Betriebsspannung/Leistungsbedarf:
 3 x 230/400 V/N/PE, 50/60 Hz, 6 kVA
 Druckluft: 3 - 6 bar
 Grundrissvarianten:
 Links, rechts bzw. nach Kundenwunsch
 Umstellzeit: ca. 5 - 20 min

Bemerkung:
 Je nach Kundenapplikation werden die oli-Verpackungsmaschinen in puncto Leistung, Farbe, Anschlusswerte etc. speziell zusammengestellt.
 Alle Maschinen können auch spiegelbildlich und für jedes Format gebaut werden.



oli-pal A

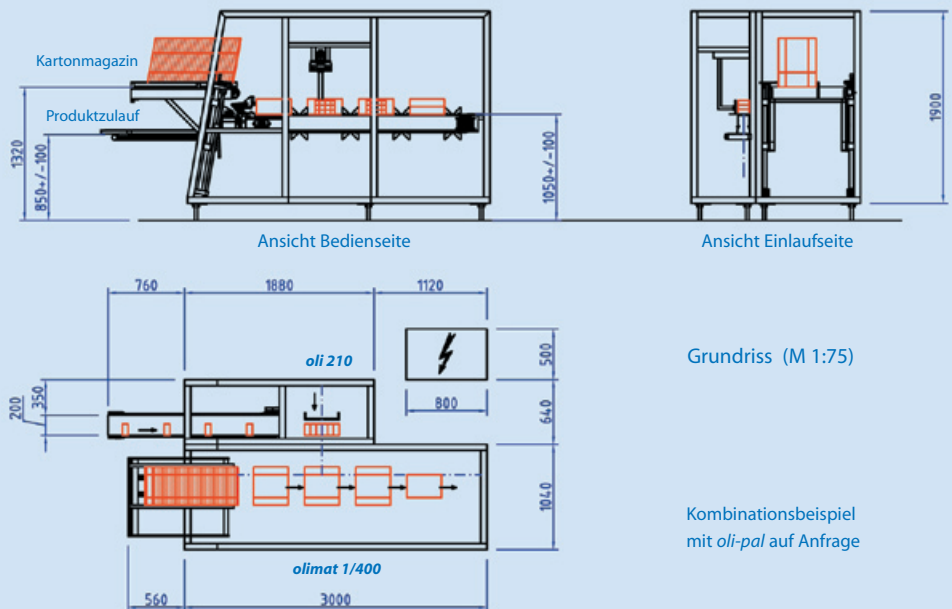

O. Lingenfelder
oli-Spezialanlagen GmbH
 Blumenstraße 17-21
 82538 Geretsried
 DEUTSCHLAND
 Telefon +49(0)8171-96 73-0
 Telefax +49(0)8171-96 73-10
 E-Mail buero@oli-gmbh.de
www.oli-gmbh.de

oli-Vertretung